



MAUERWERKSABDECKUNGEN

In das Mauerwerk eindringende Niederschläge können schwerwiegende Folgen haben. Diese reichen von Durchfeuchtung über Abplatzungen bis hin zu irreparabler Instabilität. Mauer-, Dachrand-, Gesims- und Fensterbankabdeckungen aus RHEINZINK bieten zuverlässigen Schutz. Dank bewährter Befestigungstechniken lassen sie sich effizient montieren und verhindern das Eindringen von Niederschlag über Jahrzehnte. RHEINZINK-Mauerwerksabdeckungen bieten eine wirtschaftliche und langanhaltende Lösung, die auch optisch ansprechende Akzente setzen.

Für Dachränder, Gesimse, Fensterbänke und Mauern

Die Lösung für dauerhaften Fassadenschutz

Aus RHEINZINK-QUALITY ZINC


Ästhetisch, langlebig und wartungsfrei

Deklarierte Umweltverträglichkeit

Optische Harmonie mit unterschiedlichsten Baustoffen

Effiziente Montagetechniken

Geprüfte Qualität





Geschützte Fassade durch RHEINZINK-Dachrandabdeckung


Kostenträchtige Fassadenschäden

Unzureichend geschütztes Mauerwerk verursacht, neben unnötigem Ärger, vor allem erhebliche Kosten. Nicht selten liegt die Ursache der Schwierigkeiten bereits in einer falsch verstandenen Sparsamkeit bei der Gebäudeerstellung: Mauerwerksabdeckungen, die dem Schutz der Fassade dienen sollen, werden entweder gar nicht oder aus kurzlebigen Materialien realisiert.

Die Folge: Eine bereits nach wenigen Jahren unumgänglich werdende Restaurierung steht in keinem Verhältnis zu den ursprünglichen Kosten, die durch die Wahl des langlebigen und wartungsfreien RHEINZINK-Materials für die Mauerabdeckungen entstehen. Im Gegenteil: Die plötzliche Notwendigkeit einer größeren Nachbesserung kann den Finanzhaushalt des Gebäudeeigentümers empfindlich treffen.

Effiziente Produktlösungen

Mauer-, Dachrand-, Gesims- und Fensterbankabdeckungen aus RHEINZINK stellen die ideale Problemlösung dar. Ihre abgestimmte Profilgeometrie ermöglicht

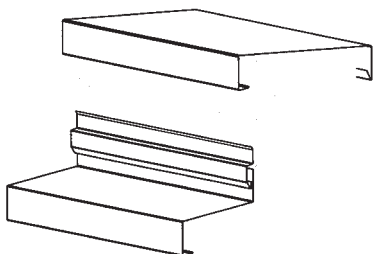

Detail RHEINZINK-Abdeckungen für den Dachrand




Gebäudeknickpunkt mit RHEINZINK-Tauf- und Gesimsprofilen

eine optimale Befestigung mit minimalem Aufwand. Sie werden auf passende Haftstreifen geklickt oder mit Bitumenkaltkleber an die zu schützenden Gebäudeteile angebracht. Für den auch optisch einwandfreien Übergang der Abdeckungsprofile im Stoßbereich empfiehlt sich der unterlegte RHEINZINK-UDS-Verbinder. Mit diesem Riffelblech werden die Abdeckungen ohne die Notwendigkeit zusätzlicher Bewegungsausgleicher und Abdichtungen, wie z. B. Lötnähte, sicher verbunden. RHEINZINK-UDS-Verbinder und -Abdeckprofile können zudem den individuellen Gegebenheiten angepasst werden, um bestmöglichen Gebäudeschutz zu realisieren.

Dauerhafter, wirtschaftlicher Schutz

Die langjährige Erfahrung hat gezeigt, dass Mauerwerke verschiedenster Art mit RHEINZINK-Abdeckungen dauerhaft geschützt sind. Die positiven Werkstoffeigenschaften und die für alle RHEINZINK-Lösungen typische konstruktive Sicherheit sind der Garant für eine überragende Lebensdauer. Sowohl bei Neubauten als auch bei Renovierungen.

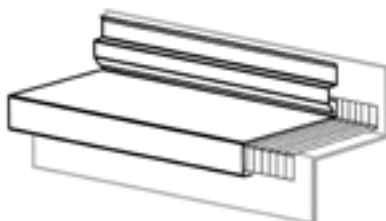

Detail Stoßbereich Gesimsabdeckung mit Kapleiste und UDS-Verbinder



Fensterbank- und Gesimsabdeckung in der RHEINZINK-Lösung



RHEINZINK-Mauerwerksabdeckung bei Attiken und Gesimsen



RHEINZINK-Dachrandabdeckung mit Blitzschutzausstattung

Tipp

Für Kleinbauteile wie Mauerwerksabdeckungen sowie Gauben- oder Ortgangbekleidungen empfiehlt sich insbesondere die Verwendung von RHEINZINK-prePATINA blaugrau und RHEINZINK-prePATINA schiefergrau. Diese verfügen bereits ab Werk und auf Dauer über die elegante Optik einer fertigen Zinkpatina, ohne dabei auf die positiven Eigenschaften einer natürlichen Oberfläche verzichten zu müssen.

Effekt: Von Beginn an die auch optisch bestechende Wirkung der Gesamtleistung bei verhältnismäßig geringen Mehrkosten!